



- 100 % recycelbar
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft
- 100 % recyclable
- Environmental friendly
- Contaminant-tested

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Bei modularen Bodensystemen können sich - abhängig von der Struktur und Farbe der Ware, sowie den spezifischen Lichtverhältnissen des Verlegeorts - die Module/Fliesen in unterschiedlicher Intensität abzeichnen.

With modular floor systems - depending on the structure and color of the product as well as the specific lighting conditions of the installation location - the modules/tiles can stand out in different intensities.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

**INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG**

Daimlerstraße 8 - 12  
D - 33442 Herzebrock - Clarholz  
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0  
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90

E-Mail:  
[info@infloor-girloon.de](mailto:info@infloor-girloon.de)

Homepage:  
[www.infloor-girloon.de](http://www.infloor-girloon.de)



**Produktinformation • Product information**



**Herstellungsverfahren:**  
Manufacturing process: tuftet

**Konstruktion:**  
Construction: 1/10" Druck-Schlinge  
1/10" loop, printed

**Noppenzahl:**  
Knots/m<sup>2</sup>: ca./appr. 315.000/m<sup>2</sup>

**Polmaterial:**  
Pile material: 100% Polyamid Econyl, 100% recycelt  
100% polyamide Econyl, 100% recycled

**Poleinsatzgewicht:**  
Pile weight: ca./appr. 580 g/m<sup>2</sup>

**Polhöhe:**  
Pile height: ca./appr. 4,0 mm

**Gesamtdicke:**  
Total thickness: ca./appr. 7,0 mm

**Gesamtgewicht:**  
Total weight: ca./appr. 2.230 g/m<sup>2</sup>

**Trägermaterial:**  
Primary backing: 100% PES-Spinnvlies, recycelt  
100% non-woven polyester, recycled

**Rückenausrüstung:**  
Backing: liftBAC® CR 20 - 100% recycelter PES Rückenvlies

**Trittschalldämmung EN ISO 10140:**  
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140: ca./appr. 27 dB

**Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965:**  
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: 10<sup>9</sup> Ohm

**Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965:**  
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: 10<sup>9</sup> Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage  
10<sup>9</sup> Ohm, conductive laying possible on request

**Brennverhalten EN 13501-1:**  
Inflammability acc. to EN 13501-1: bfl s1

**EPD (Environmental Product Declaration):**

**Lichtechtheit ISO 105-B02:**  
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: ≥ 5

**Wasserechtheit EN ISO 105-E01:**  
Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01: ≥ 4

**Reibechtheit EN ISO 105-X12:**  
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: ≥ 4


**Lieferbreite: / Größe:**  
Width: / Size: ca./appr. 25 x 100 cm

**Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654:**  
Sound absorption coefficient acc. to EN ISO 11654: a<sub>w</sub> : 0,20

**Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt.**  
Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:  
Result of the emissions test: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM fulfilled.  
This means that the following emission limit values are also complied with:

✓ AgBB	✓ BREEAM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel
✓	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56
✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG
✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)	✓ CAM Italien
✓ QNG		

**Zusatzeignung:**  
Additional characteristics, suitable for:

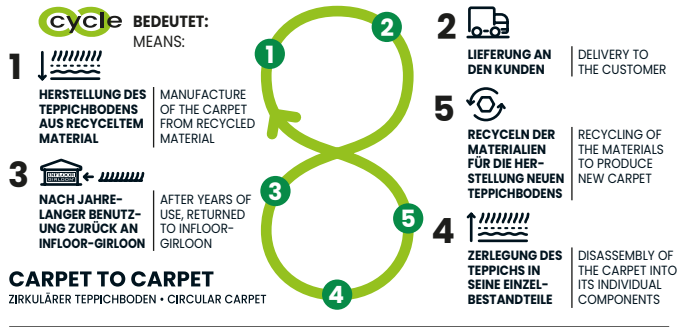

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES

Mitglied der **DGNB®**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council

[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

**getuftet**  
tufted

**1/10" Druck-Schlinge**  
1/10" loop, printed

ca./appr. 315.000/m<sup>2</sup>

100% Polyamid Econyl, 100% recycelt  
100% polyamide Econyl, 100% recycled

ca./appr. 580 g/m<sup>2</sup>

ca./appr. 4,0 mm

ca./appr. 7,0 mm

ca./appr. 2.230 g/m<sup>2</sup>

100% PES-Spinnvlies, recycelt  
100% non-woven polyester, recycled

liftBAC® CR 20 - 100% recycelter PES Rückenvlies

ca./appr. 27 dB

10<sup>9</sup> Ohm

10<sup>9</sup> Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage  
10<sup>9</sup> Ohm, conductive laying possible on request

bfl s1

**EPD-VET-20250686-CBA1-DE**

≥ 5

≥ 4

≥ 4

ca./appr. 25 x 100 cm

a<sub>w</sub> : 0,20

**Teppichboden liftBAC® Modul**

**CE**  
24

Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co.KG  
Daimlerstraße 8-12  
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tuftingartikel PA mit liftBAC® EN 1307

DOP: 1035 - 130282  
Reaction to fire: bfl-s1  
Slip resistance: DS EN 14041 1658

Textile floor covering to be used within a building